


Werbeschild

Aluverbund (Aludibond), Hartschaum

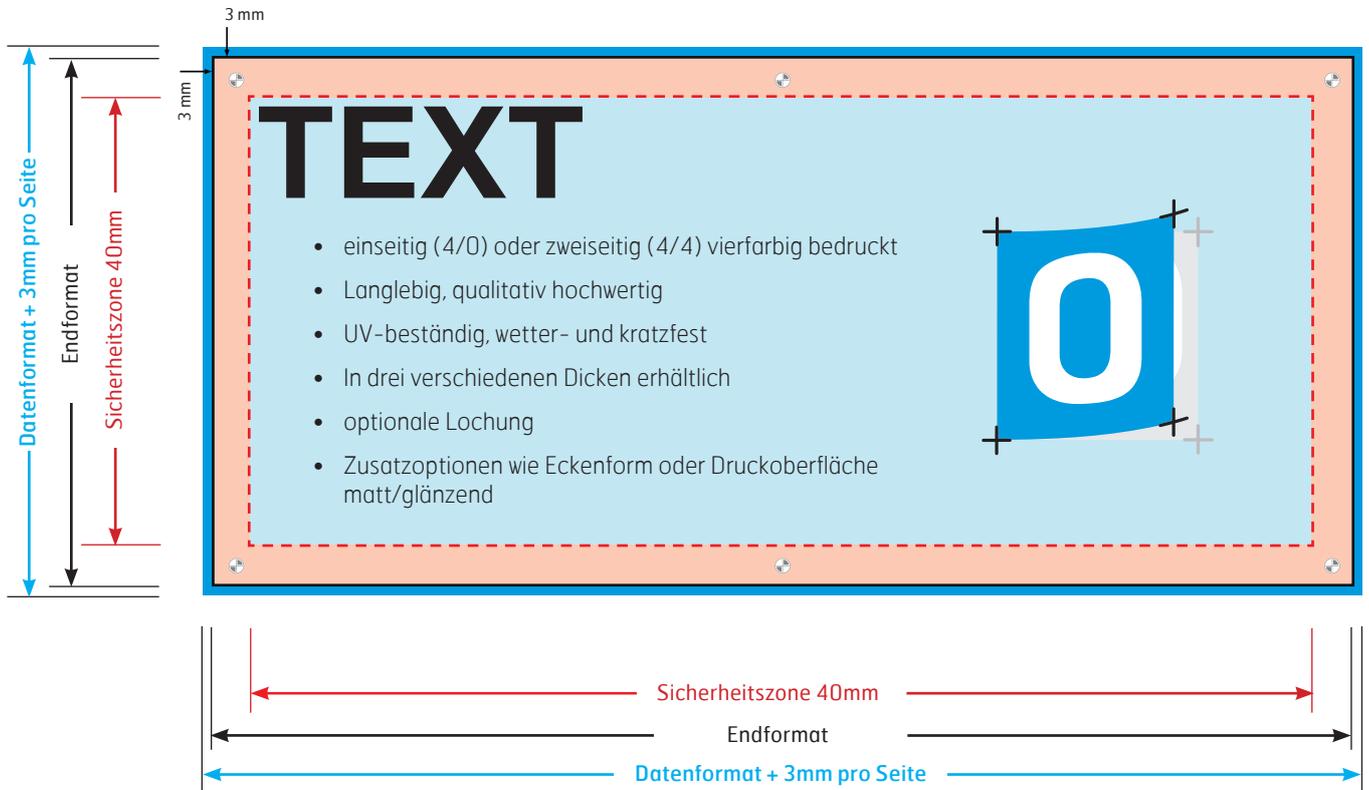

Bitte beachten Sie:

Datenformat:

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format sind 3 mm Beschnittzugabe enthalten. (Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Elemente bis hier an um Blitzer/weiße Seitenränder zu vermeiden.)

Endformat:

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 40 mm

Plazieren Sie Texte/Elemente, die nicht abgeschnitten werden dürfen, mit 40 mm Abstand zum Rand des Endformats.

Optionale Lochung

Löcher werden je nach gewünschter Grösse des Schildes erstellt.

Tipps zur optimalen Gestaltung:

Auflösung: min. 150 dpi bei Originalbildgrösse (optimal 300 dpi)

Farbmodus: CMYK nach FOGRA39 (ISO Coated v2). Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch in CMYK konvertiert.

Datei: SVG oder PDF, EPS, AI Vektordateien. Achten Sie darauf Schriften einzubetten oder zu vektorisieren.

Farbcodes bitte angeben sofern wichtig (PANTONE)

Farbauftrag: max. 240%

Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.

bitte KEINE Schnitt- und Passermarken!

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft!

einseitig vierfarbig bedruckt (4/0), Rückseite unbedruckt

Wir helfen gerne weiter!

info@onlinesticker.ch
031 530 09 90